





## تصفیه‌هوا آلماپرایم مدل‌های خودرویی

ورود هوای آلوده




- فیلتر کربن اکتیو
- فیلتر هپا
- پیش فیلتر



- فن ۲ سرعتی
- کلید لمسی



خروج هوای پاک



پد ضد لغزش سیلیکونی  
(جلوگیری از سر خوردن)

### مراحل تصفیه هوا



۱ هوای آلوده توسط فن دستگاه بصورت ۳۴۰ درجه وارد می‌شود.

- پیش فیلتر
- فیلتر هپا
- کربن فعال



۲ هوای آلوده از فیلترهای سه‌گانه عبور کرده و تمام ناخالصی‌های آن توسط فیلتر حذف می‌شود.



۳ هوای پاک و بدون ناخالصی توسط فن دستگاه از دریچه جلو خارج و در محیط پخش می‌شود.

جهت مشاهده تست دستگاه و آشنایی بیشتر اسکن کنید



### داخل خودرو خطرناک‌تره ...

طبق تحقیقات FDA آمریکا هوای داخل ماشین ۵ برابر از هوای بیرون آلوده‌تره و سیستم تهویه ماشین تاثیری بر میزان آلودگی نداره و کمکی به حذف اون نمی‌کنه.


### اما چاره چیه؟

حفظ سلامتی ما اهمیت زیادی داره، تنفس طولانی مدت آلودگی‌ها باعث سردرد، آلرژی، آسم و... میشه به ویژه وقتی که پشت ترافیک هستیم.

تصفیه هوای خودرویی آلماپرایم در یک ساعت چندین بار هوای ماشینمون رو به کمک فیلتر چندمرحله‌ای تصفیه میکنه تا داخل خودرو هوای پاک و سالمی رو تنفس کنیم.

### نتیجه آزمایش تصفیه‌هوا آلماپرایم AP-121 (توسط وزارت بهداشت)

میزان حذف ویروس، باکتری و آلودگی‌ها، ۳ هزار نوع گازهای مضر و بوهای نامطبوع

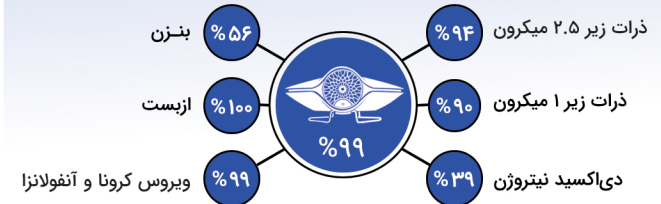

### پد ضد لغزش سیلیکونی

دستگاه شما را در سختترین تکان‌ها هم روی داشبورد خودرو ثابت نگه می‌دارد.

مدل: AP-121



مدل: AP-151



مدل: AP-152



فیلتر هپا، کربن اکتیو و پیش‌فیلتر



فضای داخل خودرو / ۲۰ متر مکعب در ساعت برای مصارف رومیزی



(طول \* عرض \* ارتفاع): ۲۲۰ \* ۲۲۰ \* ۷۰ میلیمتر



جذب ۳۴۰ درجه هوای آلوده و خروج هوای پاک از دریچه جلو



فیلتر هپا، کربن اکتیو و پیش‌فیلتر



فضای داخل خودرو / ۱۵ متر مکعب در ساعت برای مصارف رومیزی



(طول \* عرض \* ارتفاع): ۲۱۷ \* ۱۶۱ \* ۵۴ میلیمتر



جذب هوای آلوده از بالا و خروج هوای پاک از شیارهای کناری



فیلتر هپا، کربن اکتیو و پیش‌فیلتر



فضای داخل خودرو / ۱۵ متر مکعب در ساعت برای مصارف رومیزی



(طول \* عرض \* ارتفاع): ۱۸۶ \* ۱۶۴ \* ۵۳ میلیمتر



جذب هوای آلوده از بالا و خروج هوای پاک از شیارهای کناری



تولید کننده یون منفی



پد ضد لغزش



توان حداکثر ۵ وات



نشانگر تعویض فیلتر



دارای محفظه خوشبوکننده



پایه فلزی

تولید کننده یون منفی



پد ضد لغزش



توان حداکثر ۳.۵ وات



نشانگر تعویض فیلتر



تولید کننده یون منفی



پد ضد لغزش



توان حداکثر ۳.۵ وات



نشانگر تعویض فیلتر

